

FENÊTRE A OUVRANT CACHÉ & VISIBLE 50/70


SÉRIE 5200

3 GORGES D'ACCESSOIRES POUR LES OUVRANTS, COMPATIBLES SUR L'ENSEMBLE DES DORMANTS 5200 :

- ▶ L'ouvrant Classic: accessoires classiques (gorge Européenne)
- ▶ L'ouvrant Advance: accessoires type PVC ou bois (gorge de 16 mm)
- ▶ L'ouvrant Évolution: accessoires spécifiques (gorge Sepalumatic)


POSE EN RÉNOVATION

- ▶ Dormants périphériques en coupe d'onglet
- ▶ Solution pour pose sur dormant bois existant

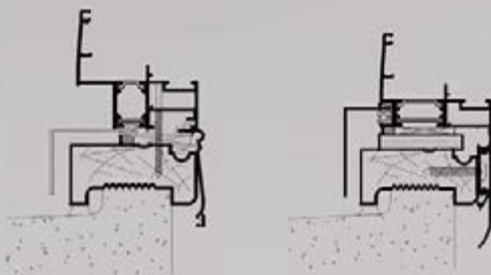


DORMANT 70 MM:

- ▶ Disponible pour la série 5200 i-process
- ▶ Dormant périphérique en coupe d'onglet de base 70 mm (avec double pied de clippage intégré)



POSE EN NEUF

- ▶ Dormants monoblocs en coupe droite, tapées et couvre-joint intégrés
- ▶ Isolation 100, 120, 140, 160, 180 et 200 mm
- ▶ Solution d'intégration des coulisses de volet roulant
- ▶ Traverse haute réduite pour le passage des volets roulants



ÉVOLUTION OUVRANT CACHÉ GORGE SPÉCIFIQUE SEPALUMIC

ÉTANCHÉITÉ
À L'AIR

A*4

Paumelles positionnées dans les angles du dormant et de l'ouvrant



Gorge Sepalumatic


- ▶ Système d'accessoires « Evolution » (temps de fabrication optimisé)
- ▶ Esthétique carrée carrée ou galbée des ouvrants
- ▶ Paumelle à frapper dans les angles de l'ouvrant et du dormant sans positionnement
- ▶ Tige de crémone à la couleur de la menuiserie en applique
- ▶ Bloc crémone en inox avec carré de 7 mm
- ▶ Profilé centreur de battue
- ▶ Battue centrale bouclier thermique en PVC expansé (face vue du montant central extérieur: 69,2 mm)
- ▶ Vitrage jusqu'à 32 mm

Le + : Mêmes accessoires que la série 5200 Évolution'Air



UW = 1,2 W/M².K*

*OF1 L 1250 x H 1480 mm avec Ug = 0,8 W/(m².K) avec intercalaire Warm Edge Swisspacer V

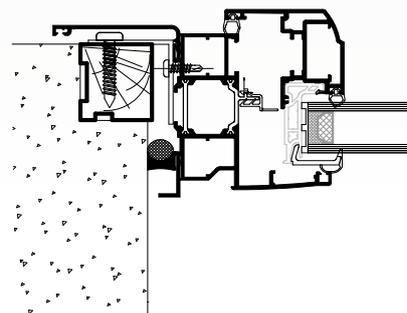

CLASSIC OUVRANT CACHÉ GORGE EUROPÉENNE

ÉTANCHÉITÉ
À L'AIR

A*4

Ouvrant avec
esthétique carrée
ou galbée



Joint de vitrage
prémonté sur toutes
les couleurs à l'unité

Parclose extérieure
noire ou grise avec
joint bulle
co-extrudé

Nez en PVC
noir ou gris
serti en
usine

Même équerre pour le
dormant et l'ouvrant

Joint central avec
bouclier thermique


- ▶ Paumelle à clamer
- ▶ Accessoires classiques à gorge Européenne
- ▶ Battue centrale, bouclier thermique en PVC expansé (face vue du montant central: 75,2 mm extérieur)
- ▶ Vitrage jusqu'à 32 mm

Le + : Mêmes accessoires que la série 5000, 5700 et 5200 Classic 44



UW = 1,1 W/M².K*

*OF1 L 1250 x 1480 mm avec Ug = 0,8 W/(m².K) avec intercalaire Warm Edge Swisspacer V

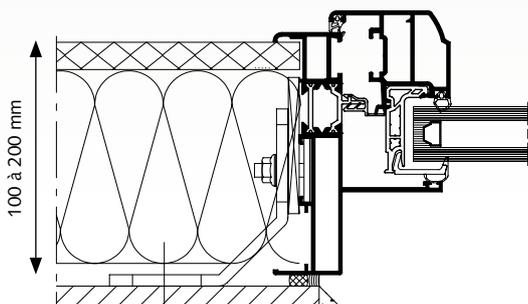

100 à 200 mm

CLASSIC 44 OUVRANT VISIBLE GORGE EUROPÉENNE

ÉTANCHÉITÉ
À L'AIR

A*4

Parclose
esthétique
carrée
ou galbée

Ouvrant commun
à la série 5700

Gorge
Européenne

Bouclier thermique
sur ouvrant


- ▶ Accessoires aluminium classiques à gorge Européenne
- ▶ Vitrage jusqu'à 44 mm
- ▶ Battue centrale bouclier thermique en PVC extrudé
- ▶ Nombreuses configurations possibles: fixe, ouvrant à la française, oscillo-battant, soufflet et porte-fenêtre

Le + : Mêmes accessoires que la série 5000, 5200 Classic et 5700



UW = 1,0 W/M².K*

*OF1 L 1250 x H 1480 mm avec Ug = 0,5 W/(m².K) avec intercalaire Warm Edge Swisspacer V

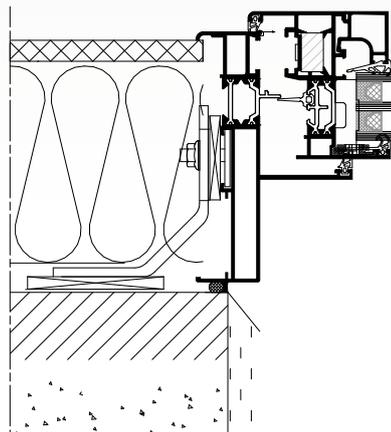

ADVANCE
OUVRANT CACHÉ
GORGE DE 16 MM

ÉTANCHÉITÉ
À L'AIR

A*4



Ouvrant tubulaire pour paumelle à ficher

Gorge de 16 mm


- ▶ Accessoires standards PVC
- ▶ Esthétique carrée carrée ou galbée des ouvrants
- ▶ Profilé centreur de crémone
- ▶ Solution industrielle
- ▶ Ouvrant simple pour paumelle à clamer
- ▶ Ouvrant tubulaire pour paumelle à ficher
- ▶ Battue centrale bouclier thermique en PVC expansé (face vue du montant central : 75,2 mm extérieur)
- ▶ Vitrage jusqu'à 32 mm

Le + : Mêmes accessoires que la série 5200 Advance 44



UW = 1,2 W/M².K*

*OF1 L 1250 x H 1480 mm avec Ug = 0,8 W/(m².K) avec intercalaire Warm Edge Swisspacer V

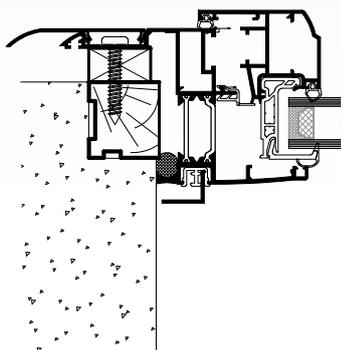

ADVANCE 44
OUVRANT VISIBLE
GORGE DE 16 MM

ÉTANCHÉITÉ
À L'AIR

A*4



Parclose esthétique carrée ou galbée

Bouclier thermique sur ouvrant

Ouvrant tubulaire pour paumelle à ficher

Joint de battue prémonté sur toutes les couleurs à l'unité

- ▶ Accessoires standards PVC
- ▶ Vitrage jusqu'à 44 mm
- ▶ Profilé centreur de crémone
- ▶ Battue centrale bouclier thermique en PVC extrudé

Le + : Mêmes accessoires que la série 5200 Advance ouvrant caché



UW = 1,0 W/M².K*

*OF1 L 1250 x H 1480 mm avec Ug = 0,5 W/(m².K) avec intercalaire Warm Edge Swisspacer V

